RENCANA PENGAMBANGAN DAERAH LAYANAN

DAN ANGGARAN RENCANA BIAYA

PEKERJAAN :

RENCANA PIPANISASI

LOKASI KEGIATAN :

DS. CINANGKA - DS. TEGAL WARU - DS. BOJONG JENGKOL

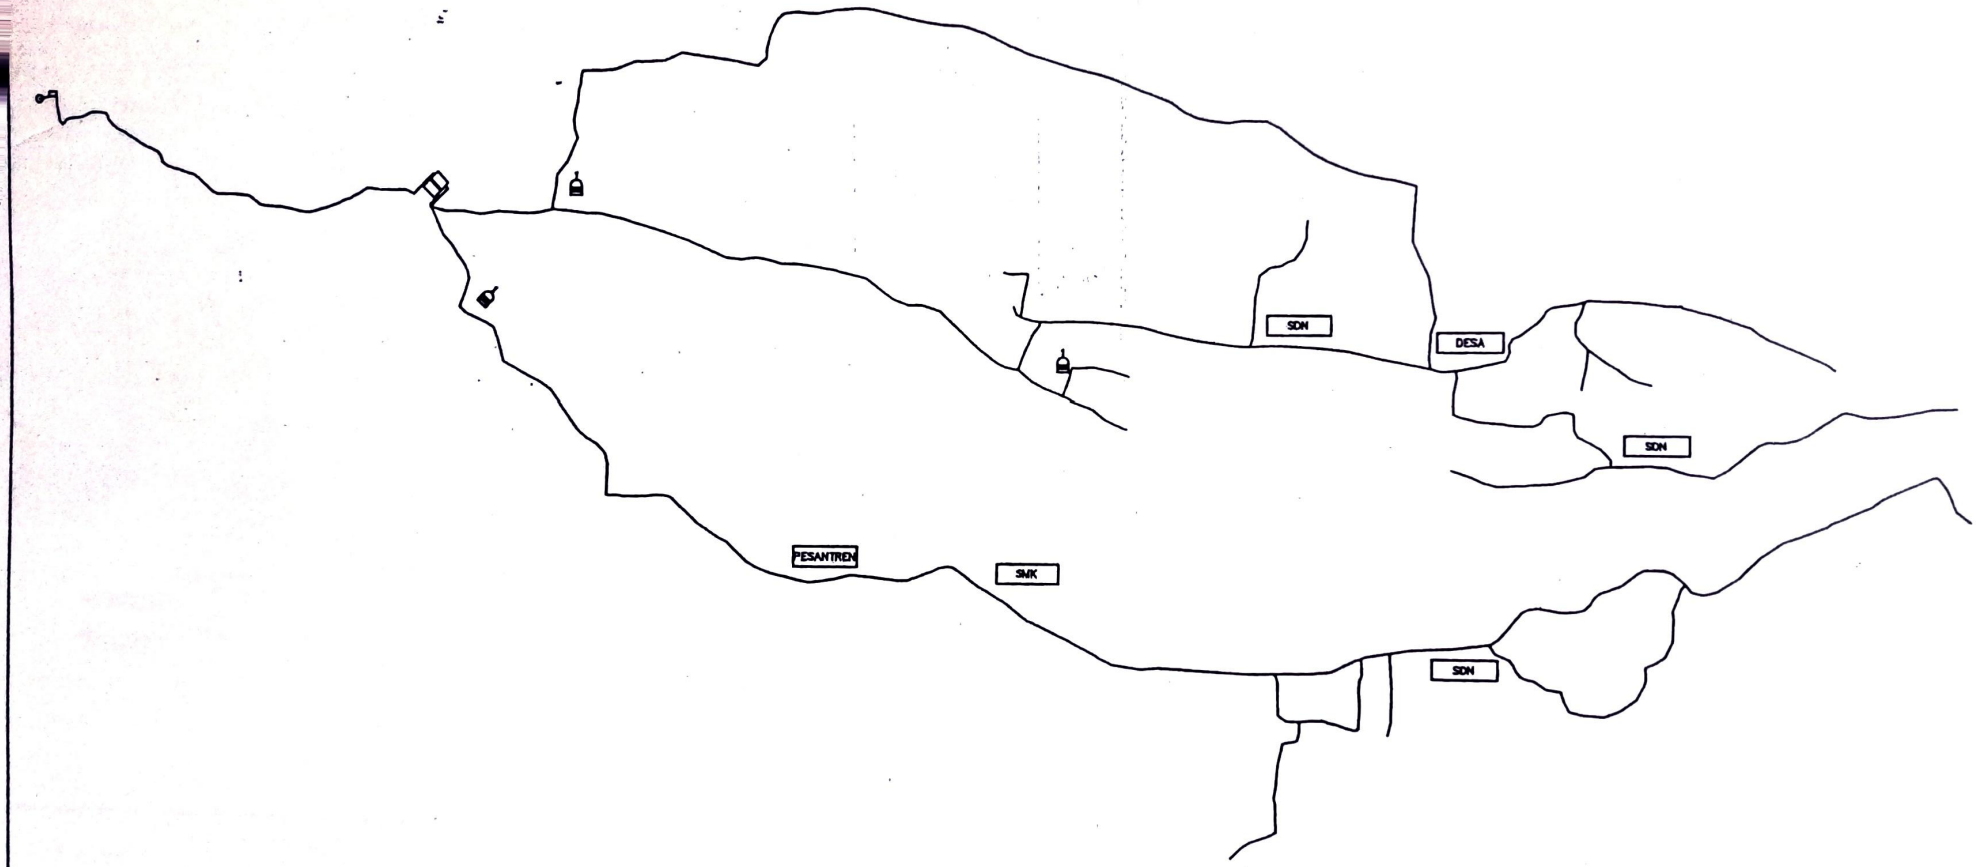
SDN
DESA
SDN
PESANTREN
SMK
SDN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMASANGAN RESERVOIR DAN PIPA UNTUK KEBUTUHAN AIR BERSIH

LOKASI : DESA CINANGKA, DESA TEGALWARU, DAN DESA BOJONG JENGKOL KEC. CIAMPEA KAB. BOGOR

NO	REKAPITULASI	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PEMBANGUNAN RESERVOIR	408,695,466.00
2	PENGADAAN DAN PEKERJAAN PIPA	8,207,205,150.00
	JUMLAH	8,615,900,616.00
	PPN 10 %	861,590,061.00
	JUMLAH TOTAL	9,477,490,677.00
	DIBULATKAN	9,477,500,000.00

YAYASAN TRAH MANSHUR

Ketua Dewan Pembina

Azhar Siroj

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMBANGUNAN RESERVOIR SEBANYAK 4 UNIT

NO	KETERANGAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Pembuatan reservoir 1 (5 x 5 x 2)					
A. Pekerjaan tanah					
1	Boplank	m	16.00	50,050.00	800,800.00
2	galian tanah	m3	30.20	65,000.00	1,962,675.00
3	buangan tanah/perapian	m3	13.20	39,000.00	514,800.00
4	pondasi batu kali	m3	4.40	747,240.00	3,287,856.00
B. Pekerjaan Beton					
1	Urugan Pasir t 5 cm	m3	0.20	227,500.00	45,500.00
2	Lantai Kerja	m3	3.83	793,000.00	3,035,604.00
3	Pondasi Telapak 50 x 50 cm	m3	0.66	3,325,400.00	2,194,764.00
4	Sloop Beton 20 x 30 cm	m3	1.58	4,872,400.00	7,717,881.60
5	Kolom 20 x 20 cm	m3	4.58	5,190,900.00	23,753,558.40
6	Kolom Faktis	m3	0.30	5,190,900.00	1,557,270.00
7	Flat Beton Lantai t 20 cm	m3	3.08	4,872,400.00	15,006,992.00
8	Beton Dinding t 15 cm	m3	4.22	4,872,400.00	20,581,017.60
9	Ring Balok 12 x 12 cm	m3	0.39	4,872,400.00	1,875,874.00
10	Beton Sekat Dinding	m3	0.85	4,872,400.00	4,141,540.00
11	Flat Beton Tutup 12 cm	m3	2.11	4,872,400.00	10,280,764.00
C. Finishing					
1	Acian	m2	102.30	19,500.00	1,994,850.00
2	Pengecatan	m2	52.80	23,400.00	1,235,520.00
3	Rabat Beton Sayap	m3	0.55	793,000.00	436,150.00
4	Flat Bodres 60 x 60 cm	buah	1.00	455,000.00	455,000.00
5	Flat Bodres 40 x 40 cm	buah	2.00	325,000.00	650,000.00
6	Pentilasi 2"	buah	1.00	195,000.00	195,000.00
7	Pembuatan Bak Kontrol 60 x 60 cm	unit	1.00	450,450.00	450,450.00
				jumlah	**102,173,866.60**
				jumlah pembangunan reservoir 4 unit	**408,695,466.40**

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGADAAN DAN PEKERJAAN PIPANISASI SEPANJANG 24,357 m

NO	URAIAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Persiapan dan Mobilisasi	1.00	ls	5,000,000.00	**5,000,000.00**
II	Pekerjaan Pengadaan Pipa HDPE SDR 17 PN 10				
1	Pipa HDPE Ø 200 mm	1,290.00	m	440,300.00	567,987,000.00
2	Pipa HDPE Ø 110 mm	11,511.00	m	282,100.00	3,247,253,100.00
3	Pipa HDPE Ø 63 mm	11,556.00	m	134,950.00	1,559,482,200.00
				Jumlah	**5,374,722,300.00**
III	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE SDR 17 PN 10 Melputi Galian Pengelasan Pemasangan, Urugan Pemadatan, dan Pembuangan Tanah				
1	Pipa HDPE Ø 200 mm	1,290.00	m	167,000.00	215,430,000.00
2	Pipa HDPE Ø 110 mm	11,511.00	m	152,000.00	1,749,672,000.00
3	Pipa HDPE Ø 63 mm	11,556.00	m	64,200.00	741,895,200.00
				Jumlah	**2,706,997,200.00**
IV	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Accessoris				
1	Tee HDPE SEGMENTED Ø 100 x 63 mm	12.00	bh	388,000.00	4,656,000.00
2	Tee HDPE SEGMENTED Ø 100 x	8.00	bh	174,000.00	1,392,000.00
3	Reducer HDPE SEGMENTED Ø 100 x 63 mm	2.00	bh	271,600.00	543,200.00
4	Gate Valve Ø 100 mm	2.00	bh	3,575,000.00	7,150,000.00
5	Gate Valve Ø 63 mm	12.00	bh	1,755,000.00	21,060,000.00
6	Staflange Ø 100 mm	4.00	bh	635,700.00	2,542,800.00
7	Staflange Ø 63 mm	24.00	bh	289,900.00	6,957,600.00
8	Karet Facking Ø 100 mm, T,5 mm	4.00	bh	58,500.00	234,000.00
9	Mur dan Baud	16.00	bh	11,050.00	176,800.00
				Jumlah	**44,712,400.00**
V	Pekerjaan Crossing Jalan				
1	Crossing Pipa Dn, 100 mm	30.00	m	295,100.00	8,853,000.00
2	Crossing Pipa Dn, 63 mm	60.00	m	227,500.00	13,650,000.00
				Jumlah	**22,503,000.00**
VI	Pekerjaan Perbaikan Rabat Beton				
1	Perbaiakn Rabat Beton (bekas galian) P-3, 400 mm	60.50	m3	880,500.00	**53,270,250.00**
				Jumlah Total	**8,207,205,150.00**